

「エコノミー」かつ「エコロジー」なごみ除去フェンスです。

トルネット ダストフェンス



河川 湖沼 用水路などに浮いているゴミや水草の除去・流下防止に！

特長

軽い


- 1mあたり約1.4kg。
- ひとりでも運べ、保管にも場所をとりません。
- 重機がなくても人力のみで短時間で展張できます。

強い

- 展張ロープがネットの下にもついているので、ゴミや水草を逃しません。
- 軽量ですが、強度も浮力も通常の使用方法なら問題ありません。(技術資料を御覧ください)

安い


- 1スパン単位でそのとき必要な長さだけ御購入でき、後で継ぎたして使うこともできます。
- 廃棄時も小さくできるので経済的です。
- 「ネットの深さを変えたい」などのご相談にも応じます。

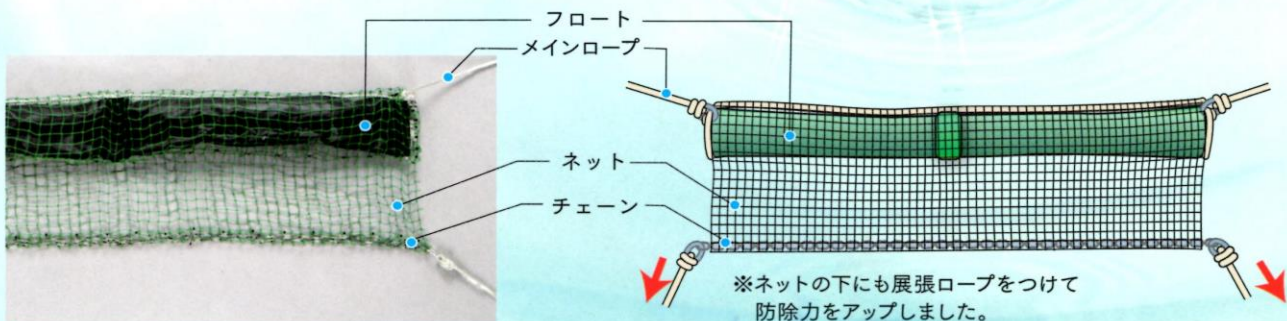

ダストフェンスの1本の長さは、
1~8 スパンでお選びいただけます。
(1 スパン = 約 2m)。

●トルネットダストフェンスの展張方法

展張

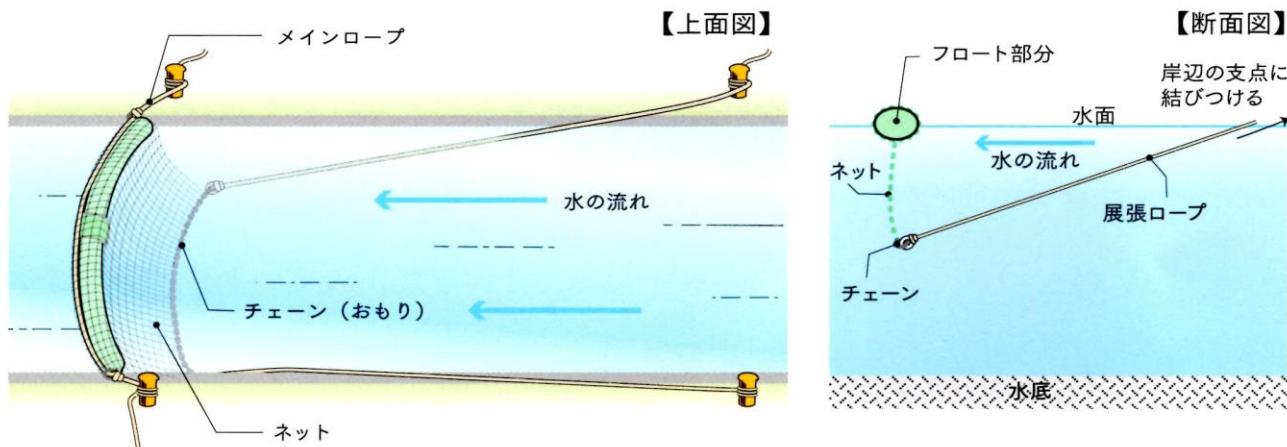

- 展張ロープの長さが足りない場合には、十分な強度のあるロープを結び足してください。
- 上側の展張ロープも下側の展張ロープも岸辺の支点に結びつけるときには、下側の展張ロープのほうを長めにします。

諸元

サイズ

1本の長さ	1本1スパンの場合	2.1m
	1本2スパンの場合	4.2m
	1本3スパンの場合	6.3m
	1本4スパンの場合	8.4m
	1本5スパンの場合	10.5m
	1本6スパンの場合	12.5m
	1本7スパンの場合	14.6m
	1本8スパンの場合	16.6m
フロート断面 (水面上高さ)	13cmφの円形 約10cm	
水面下深さ(ネット深さ)	約30cm	
重量	約2.8kg/スパン	

材質

フロート	外包布PVCターポリン (芯地 ポリエステル) (厚さ0.4mm) 浮力体 発泡ポリスチレン
メインロープ 展張ロープ	ポリエステル (10mmφ)
ネット	ポリエステル (目合 4cm角)
チェーン	鉄 (メッキなし) 海水域、汽水域での使用のためステン レスチェーン仕様にカスタマイズする こともできます。
接続金具 (カラビナ)	ステンレス
結束バンド (ネット固定部材)	耐候性ナイロン

梱包形状

ポリエチレン袋 (1~3スパン分の場合)
布フレコン (4~8スパン分の場合)

(なお結束バンドは複数本を連結する
場合のために予備に添付しております)

参考耐用年数：3年 (使用条件により異なります)

「トルネットダストフェンス」のフロート・ロープ・チェーン・金具は「トルネットシルトフェンス」と共通仕様です。従って ネットとスカートを取り換えるだけで「ダストフェンス」を「シルトフェンス」に換えることができます。

