

PPパック



商品レンジ 1.0kg/袋×15袋 15kg入

YKパックの手早さと、PPアスコンの耐久力を兼ね備えた新商品


- ・強力な結合力、耐久力を生む高粘度アスファルト使用しています。
- ・短時間で補修可能な為、作業者への安全性に寄与します。
- ・最小限の交通規制、信号待ちの間で補修可能です。
- ・作業服、手袋が汚れにくい商品です。
- ・長期保存(約2年)、揮発性有機溶剤を含まない無臭タイプの環境配慮型です。

販売代理店 : 有限会社 メディアプランニング

販売元 : 光工業 株式会社
環 境 部


PPパックの施工方法

①

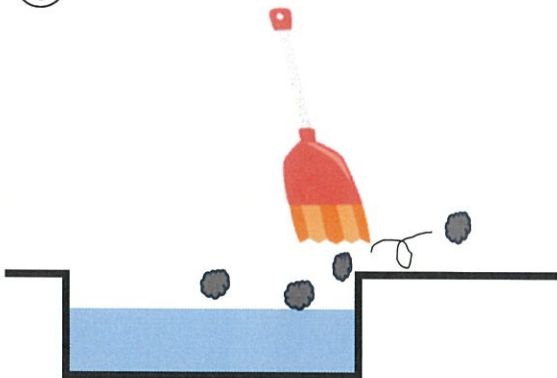


- ・ポットホール内の石、ゴミを清掃します。
- ・水は入った状態でも問題ありません。
(PPパックを詰める事により水を押し出します。)

②

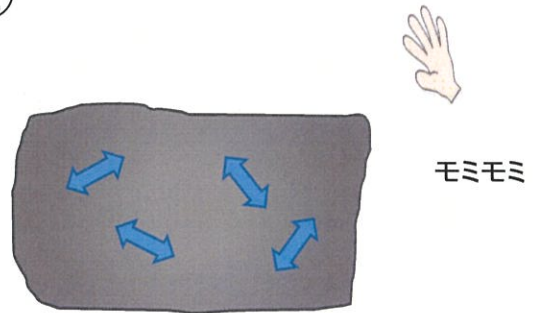

- ・PPパックの袋をやぶらないように中身を手でほぐします。


③

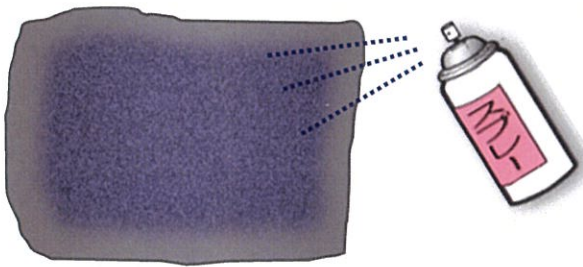

- ・PPパックの片面にスプレー式乳剤を塗布します。

④

平面

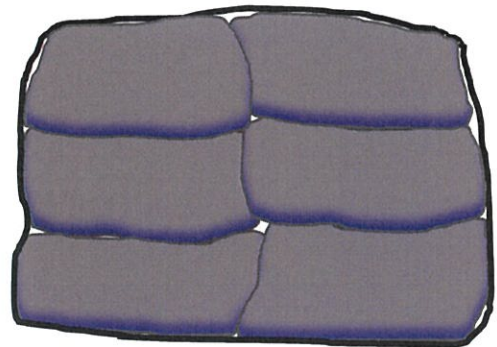

- ・スプレー式乳剤を塗布した面を手前にしパックを横方向に立てて隙間なく詰めます。


⑤

断面



- ・ポットホールの上面より2cm程度上部に出します。

⑥

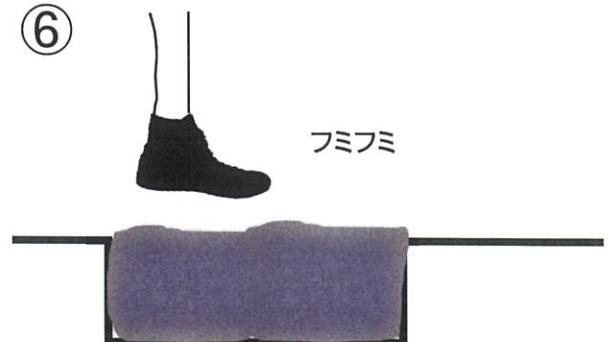

- ・足で軽く踏みつけ交通開放します。